


62 FREZA PENTRU IMBINARE DE CAPAT

CUTTER FOR DEEP JOINT

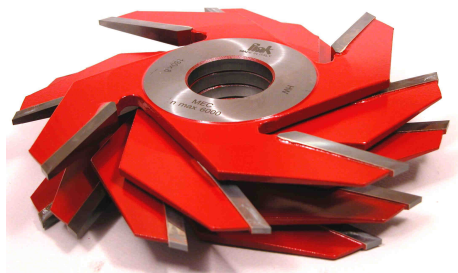

FRESA IN HW SALDATO PER GIUNZIONI PROFONDE
ACCOPIARE PIU' FRESE IN RELAZIONE ALLO SPESSORE
E ALLA PROFONDITA' DA LAVORARE. ANELLI A CORREDO
PER LA PROFONDITA' RICHIESTA

CUTTER IN HW WELDED TO PRODUCE DEEP JOINT
MORE CUTTERS MUST BE FITTED TOGETHER TO
REACH THE THICKNESS OF THE WOOD TO WORK.
DEEPT AND THICKNESS ADJUSTABLE WITH RINGS

62

n max 7000

MEC

| Codice | D. | B. | d. | Z |
|--------|-----|-----|-------------|---|
| HW | mm. | mm. | mm. | |
| 062 H | 180 | 8 | 30-35-40-50 | 4 |

